


Jellemzők

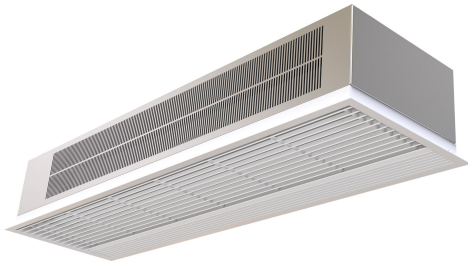

- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, připraveno k instalaci zapuštění do podhledu.
- It has both internal and external fixings. Electrical and electronic connections inside.
- Vzduchová mřížka (bez údržby) vyrobena z hliníkových profilů a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barvě RAL 9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla.
- Zakroucené ventilátory s plyným prouděním a nízkou hlučností, poháněné 2 rychlostním motorem s vnějším rotorem.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Typ "E" s elektrickými stínítkami, třemi úrovněmi s integrovanou regulací. Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Műszaki adatok

50Hz

Fűtés			
modell	(m³/h)	(kW)	(m)
RA 1000 A	2,5-3,5		
RA 1500 A	2,5-3,5		
RA 2000 A	2,5-3,5		

Elektromos Fűtés			
modell	(m³/h)	(kW)	(m)
RA 1000 E	2,5-3,5		
RA 1500 E	2,5-3,5		
RA 2000 E	2,5-3,5		

Vízmelegítés				
modell	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
RA 1000 P86	2,5-3,5			
RA 1500 P86	2,5-3,5			
RA 2000 P86	2,5-3,5			
RA 1000 P64	2,5-3,5			
RA 1500 P64	2,5-3,5			
RA 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

Fűtés			
-------	--	--	--

modell	(m³/h)	(m)
RA 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
RA 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
RA 2000 A 60Hz	2,5-3,5	

Méretetek

