Jellemz?k

A Fly légfüggönyök választékának legkisebb méret?, ezzel együtt legalább ennyire hatékony modellje. Kifejezetten az élelmiszeripari létesítmények, éttermek, áthajtásos fülkék és pavilonok ablakaihoz tervezve.

Nagy sebesség? légáramlás jellemzi, mely megakadályozza a rovarok bejutását a létesítménybe. Olyan leveg?bemeneti ráccsal rendelkezik, mely a készülék teljes felületére kiterjed, így megkönnyítve a karbantartási feladatokat. Alacsony zajszint kibocsátásával m?ködik.




- Kifejezetten ablakok rovarok elleni védelmére tervezték, például élelmiszeripari és vendéglátóipari egységek, fizet?kapus fülkék és létesítmények esetére. Nagy sebesség? leveg?akadály, mely megakadályozza a repül? rovarok épületbe történ? bejutását. Akár 4,9 méter magasságú NSF 37 szabvány szerinti ablakoknál.
- Önálló ház horganyzott acéllemezb?l, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben.Megrendelésre kérhet? egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Széles bemeneti rács csiszolt élekkel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét irányba állítható.
- Dupla bemeneti centrifugális ventilátorok, küls? rotormotor hajtással és alacsony zajszinttel. 2 sebességfokozat (kényelmi mód és repülési mód).
- „A” típus f?tés nélkül, kizárólag leveg?vel.
- Infravörös távirányítóval és beépített LED-es billenty?zettel rendelkez? szabályozóval.

M?szaki adatok

50Hz

modell	F?tetlen (m³/h)	(m)
COMPACT FLY 600 A	-	
COMPACT FLY 900 A	-	

Méretek

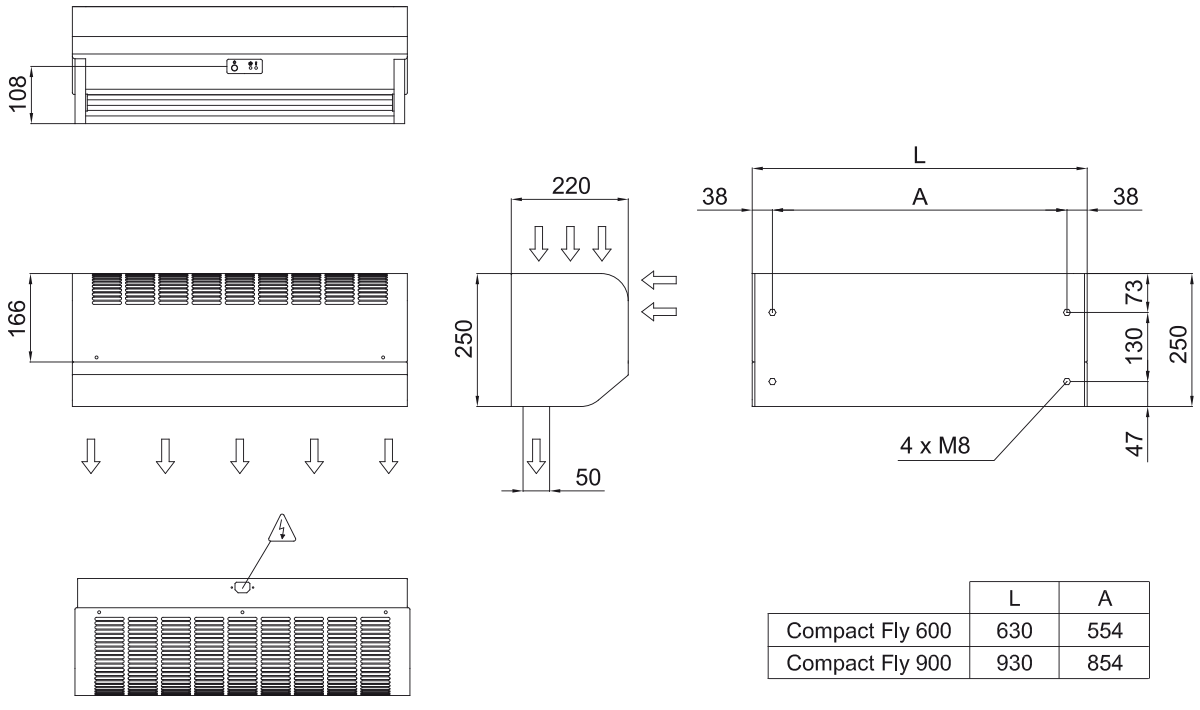

	L	A
Compact Fly 600	630	554
Compact Fly 900	930	854