
Jellemz?k

Rovarvédelmi légfüggöny, kis méret? és stílusos formatervvel, f?tés nélkül. A FLY légfüggöny nagy sebesség? er?s légáramlást hoz létre, amely minimálisra csökkenti a rovarok bejutási esélyét az épületekbe a különböz? nyílásokon (ajtókon vagy ablakokon) át, akár 2 méteres magasságig.

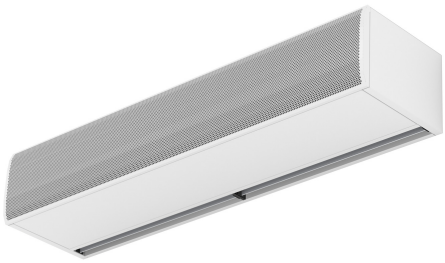

- „Kifejezetten bejáratok rovarok elleni védelmére tervezték, például élelmiszeripari és vendéglátóipari egységek, kórházak vagy steril zónák esetére. Nagy sebesség? leveg?akadály, mely megakadályozza a repül? rovarok épületbe történ? bejutását. Akár 2 méter magasságú NSF 37 szabvány szerinti ajtóknál.”
- Önálló ház horganyzott acéllemezb?l, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben.Megrendelésre kérhet? egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Széles bemeneti rács csiszolt élekkel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15º között állítható.
- EC dupla bemeneti centrifugális ventilátorok küls? rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendkívül alacsony fogyasztású, hatékony ventilátorokkal.
- „A” típus f?tés nélkül, kizárólag leveg?vel.
- Tartalmaz Plug & Play Hand Auto vezérl?t, 7 méteres RJ45 kábellel és mágneses ajtóérintkez?vel. Választható: Clever vezérl? (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus távirányító épületirányítási rendszerekhez...)

M?szaki adatok


50Hz


modell	F?tetlen	
	(m³/h)	(m)
FLY K 1000 A	2	
FLY K 1500 A	2	
FLY K 2000 A	2	
FLY K 2500 A	2	
FLY K 3000 A	2	

60Hz

modell	F?tetlen	
	(m³/h)	(m)
FLY K 1000 A	2	
FLY K 1500 A	2	
FLY K 2000 A	2	
FLY K 2500 A	2	
FLY K 3000 A	2	

Méretek



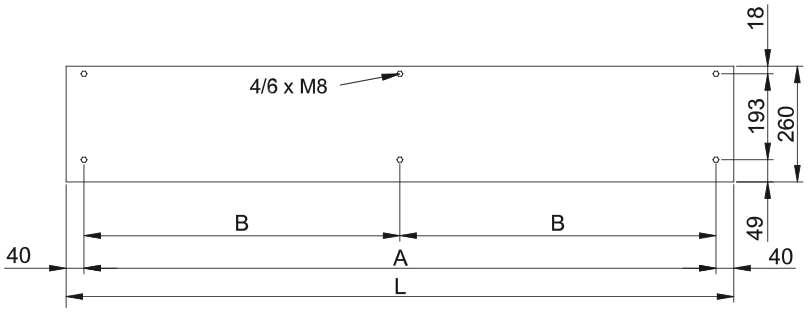

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

