Jellemz?k

Rovarvédelmi légfüggöny, ellenálló és sokoldalú, rovarriasztó készletet tartalmaz a leveg? kimenetének optimalizálására a minimális turbulencia és a maximális sebesség elérése érdekében, így hatékony légakadályt létrehozva a rovarok ellen. A FLY KL a rovarok bejutásának megakadályozására ajánlott a bejáratoknál akár 3 méteres magasságig.



- „Kifejezetten bejáratok rovarok elleni védelmére tervezték, például élelmiszeripari és vendéglátóipari egységek, kórházak vagy steril zónák esetére. Nagy sebesség? leveg?akadály, mely megakadályozza a repül? rovarok épületbe történ? bejutását. Akár 3 méter magasságú NSF 37 szabvány szerinti ajtóknál.”
- Önálló ház horganyzott acéllemezb?l, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben.Megrendelésre kérhet? egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Széles bemeneti rács csiszolt élekkel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Tartalmaz rovarriasztó fúvókakészletet eloxált alumínium szárnymetszet? kimeneti lapátokkal, mindkét oldalon 0 és 15º között állítható.
- „A” típus f?tés nélkül, kizárólag leveg?vel.
- Tartalmaz Plug & Play Hand Auto vezérl?t, 10 méteres RJ45 kábellel és mágneses ajtóérintkez?vel. Választható: Clever vezérl? (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus távirányító épületirányítási rendszerekhez...)

M?szaki adatok

50Hz

modell	F?tetlen	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A	3	
FLY KL 1500 A	3	
FLY KL 2000 A	3	
FLY KL 2500 A	3	
FLY KL 3000 A	3	

60Hz

modell	F?tetlen	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A 60Hz	3	
FLY KL 1500 A 60Hz	3	
FLY KL 2000 A 60Hz	3	
FLY KL 2500 A 60Hz	3	
FLY KL 3000 A 60Hz	3	

Méretek

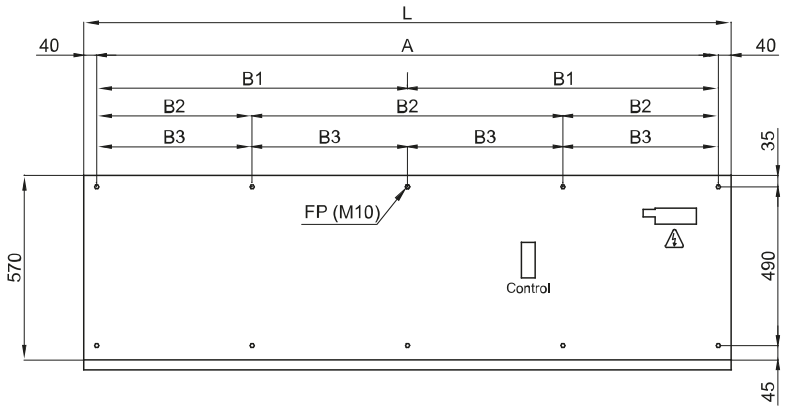

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

