Jellemz?k

Ez a légfüggöny a Duojet és a Kool légfüggöny társításából jött létre, mely három különböz? h?mérséklet? és sebesség? légáramlásból álló rendszert eredményez.

Kifejezetten h?t?házakhoz és fagyasztókhoz tervezték, ahol a környezetek h?nérsékleti különbsége rendkívül nagy. Ennek a rendszernek köszönhet?en kevesebb a köd, hó, és jég, vagyis csökken a balesetek valószín?sége.



- Kifejezetten ipari h?t?házak és nagy h?mérsékletkülönbség? fagyasztók ajtóihoz való beépítésre tervezték.
- Csökkenti a köd, a hó és a jég által okozott baleseti kockázatot.
- A rendszer két légfüggönyb?l áll: Speciális Duojet légfüggöny fedéllel és Kool légfüggöny. Az eredmény egy 3 fúvókás összetett rendszer, különböz? h?mérsékletekre és eltér? sebességre.
- Nagy hatásfokú akadály a nagy h?mérséklet-különbségb?l következ? h?mérséklet-veszteség kiküszöbölésére (rövidebb megtérülés).
- Másoktól származó szerkezeti váz oldalfalakkal a 3 fúvókás nyílások 100%-os takarására szükséges.
- Önálló házszerkezet rozsdamentes acéllemezb?l.Horganyzott acél szerkezeti epoxi-poliészter festéssel RAL9016 fehér vagy kérésre más színben.
- Széles bemeneti rács csiszolt élekkel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15º között állítható.
- Duojet IP55 AC centrifugális ventilátorokkal és Kool EC ventilátorokkal (mindkett?nél dupla bemenet, küls? rotormotorok és beépített h?védett csatlakozás). Mindegyik 5 sebességfokozattal és rendkívül alacsony zajszinttel.
- 3 fázisú elektromosan szigetelt elemet tartalmaz beépített szabályozással.
- A Triojet teljes egészében Clever Control által automatikusan vezérelhet?. Az elektronikát és a vezérl?t IP65 dobozok védik. Plug & Play kapcsolódás.
- El?készítve az épületirányítási rendszerekhez történ? kapcsolódásra Modbus RTU segítségével.

M?szaki adatok

50Hz


modell	Elektromos F?tés (m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000	2-4		

60Hz

modell	Elektromos F?tés (m³/h)	(kW)	(m)

TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	2-4

Méretek

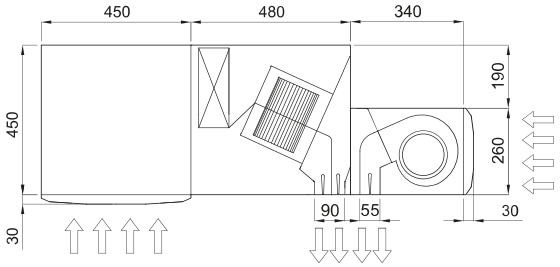

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

