Jellemz?k



- Dekoratív hengeres energiatakarékos légfüggöny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (f?tés módban).
- Önálló ház csiszolt élekkel horganyzott köpenyes acélból, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér vagy RAL9006 ezüstszürke színben.Megrendelésre kérhet? egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Széles bemeneti rács csiszolt élekkel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15º között állítható.
- Kett?s bemeneti centrifugális ventilátorok, küls? rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat.Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- Tartalmaz csak f?téshez használt közvetlen tágulási tekercset telepített h?mérséklet-érzékel?kkel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  El?készítve TOSHIBA inverterhez való csatlakoztatásra kültéri h?szivattyúegységhez (R410A/R32) tágulási szeleppel. Ehhez TOSHIBA DX Interface készletre van szükség és programozható vezérl?s légfüggönyökre alakítva.
- DX VRF:
  El?készítve TOSHIBA VRF kültéri h?szivattyú egységhez (R410A) való csatlakoztatásra, mely nem tartozék, és az ügyfélnek kell beszereznie. Ehhez légfüggönyökre alakított TOSHIBA VRF Interface készlet, programozható vezérl? és tágulási szelep szükséges. Kérje tanácsunkat.

M?szaki adatok

50Hz

modell	H?szivattyú - DX 1:1 (m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	

modell	H?szivattyú - VRF (m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


60Hz


modell	H?szivattyú - DX 1:1 (m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	


H?szivattyú - DX 1:1		
modell	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	


H?szivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

Méretek

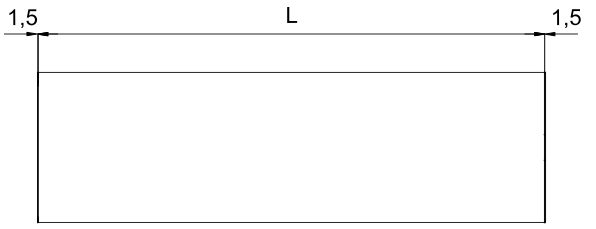






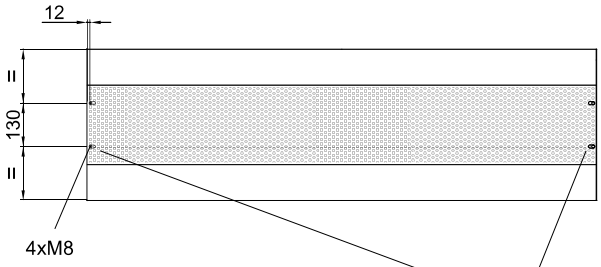

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

