

Jellemz?k



- Energiatakarékos h?szivattyús légfűggőny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (f?tés módban).
- Divatos, diszkrét és modern dizájn, amely illeszkedik bármilyen bels?építészeti megoldásba.
- Sima felület? elűls? panel, mely emblémákkal, világítással, felirattal vagy biztonsági és információs jelzésekkel tehet? egyedivé, az ügyfél igényei szerint.
- Önálló lekerekített acél ház, m?anyag, sarok nélküli oldalkeretekkel., szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben.További színek kérésre elérhet?ek.
- Rejtett fels? leveg?bemenet, így elkerűlhet? az egység bels? alkatrészeinek és bemeneti rácsának láthatósága.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét irányba állítható.
- Kett?s bemeneti centrifugális ventilátorok, küls? rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat.Az EC modellek rendkívűl alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- Tartalmaz bels? el?sz?r?t.
- Tartalmaz Plug & Play vezér?panelt CS-5DX-NE DX alegységgel, 5 sebességfokozattal és 7 m telefonkábel.
- DX VRF:  
El?készítve HAIER VRF kültéri h?szivattyúegységhez (R410A) való csatlakoztatásra. Ehhez tágulási szeleppel rendelkező légfűggőnyökre alakított HAIER VRF Interface készlet és programozható vezér? szükséges.

M?szaki adatok

50Hz

modell	H?szivattyú - VRF	
	Névleges légáramlás (m <sup>3</sup> /h)	Ajánlott Szerelési Magasság (m)
SMART ECM 1000 VRF7-HA	1640	2,5-3,8
SMART ECM 1500 VRF12-HA	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16-HA	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF19-HA	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21-HA	4100	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24-HA	4100	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26-HA	4920	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10-HA	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13-HA	2920	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15-HA	2920	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20-HA	4380	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24-HA	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25-HA	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29-HA	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29-HA	5840	3-4,2




Hűszivattyú - VRF		
modell	Névleges légáramlás (m <sup>3</sup> /h)	Ajánlott Szerelési Magasság (m)
SMART ECG 3000 VRF34-HA	5840	3-4,2

60Hz

Hűszivattyú - VRF		
modell	Névleges légáramlás (m <sup>3</sup> /h)	Ajánlott Szerelési Magasság (m)
SMART ECM 1000 VRF7-HA	1640	2,5-3,8
SMART ECM 1500 VRF12-HA	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16-HA	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF19-HA	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21-HA	4100	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24-HA	4100	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26-HA	4920	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10-HA	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13-HA	2920	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15-HA	2920	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20-HA	4380	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24-HA	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25-HA	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29-HA	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29-HA	5840	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF34-HA	5840	3-4,2

Méreték

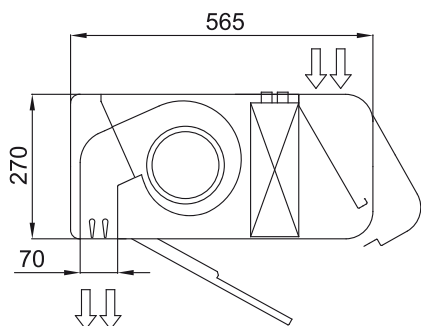

	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460