

Jellemzűk



- Energiatakarékos h?szivattyús légfűgűnyű: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Divatos, diszkrét és modern dizájnnal, amely illeszkedik bármilyen belsűépítészeti megoldásba.
- Sima felületű elűlsű panel, mely emblémákkal, világítással, felirattal vagy biztonsági és információs jelzésekkel tehetű egyedivé, az ügyfél igényei szerint.
- Őnálló lekerekített acél ház, műanyag, sarok nélküli oldalkeretekkel., szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben. További szűnek kérésre elérhetűek.
- Rejtett felsű levegűbemenet, így elkerűlhetű az egység belsű alkatrészeinek és bemeneti rácsának láthatósága.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét irányba állítható.
- Kettűs bemeneti centrifugális ventilátorok, külsű rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebessűgfokozat. Az EC modellek rendkívűl alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- Tartalmaz belsű elűszűrűt.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
Elűkészítve HAIER VRF kültéri h?szivattyűegységhez (R410A) való csatlakoztatásra. Ehhez tágulási szeleppel rendelkező légfűgűnyűkre alakított HAIER VRF Interface készlet és programozható vezérűlű szükséges.

Műszaki adatok

50Hz

modell	H?szivattyű - VRF	
	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-HA	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-HA	3-4,2	





H?szivattyú - VRF		
modell	(m ³ /h)	(m)
SMART ECG 3000 VRF34-HA	3-4,2	

60Hz

H?szivattyú - VRF		
modell	(m ³ /h)	(m)
SMART ECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-HA	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-HA	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF34-HA	3-4,2	

Méret

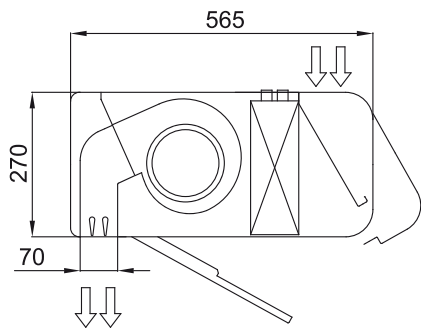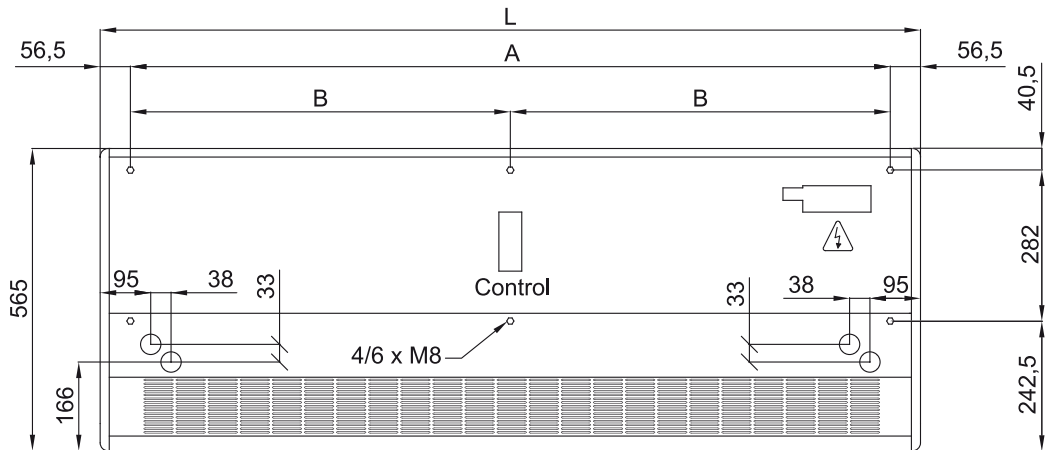

	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460