

Jellemzők



- Energiatakarékos hűszivattyús légfűtőegység: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Önálló ház horganyzott acéllemezben, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivételben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Mikroperforált bemeneti rács szűrő funkciókkal és könnyű szerelhetőséggel. Tartalmaz belső elvezetést.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- EC dupla bemeneti centrifugális ventilátorok külső rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendkívül alacsony fogyasztású, hatékony ventilátorokkal.
- Tartalmaz belső elvezetést.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- Választható: Továbbfejlesztett Clever Control vezérlő (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus RTU épületirányítási rendszerekhez...) egyedi programmal a hűtési módban működéshez, a páralecsapódás elkerülése érdekében. Szabályozza a hűtési teljesítményt, hogy fenntartsa a levegő áramlási sebességét és elérje a közeg elkülönítését.
- DX 1:1:  
Elkészítve LG inverterhez való csatlakoztatásra kültéri hűszivattyúegységhez (R410A/R32) táglási szeleppel. Ehhez légfűtőegységre alakított LG DX Interface készlet és programozható vezérlő szükséges.
- DX VRF:  
Elkészítve LG VRF kültéri hűszivattyúhoz (R410A) való csatlakoztatásra, táglási szelep nem tartozék, az ügyfélnek kell beszereznie. Ehhez légfűtőegységre alakított LG VRF Interface készlet és programozható vezérlő szükséges.

Műszaki adatok

50Hz

Hűszivattyú - DX 1:1

modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
BB 1000 DX17-LG	1" - 3/8"	
BB 1500 DX24-LG	7/8" - 1/2"	
BB 2000 DX34-LG	5/8" - 3/8"	
BB 2500 DX43-LG	1" - 3/8"	
BB 3000 DX47-LG	1" - 3/8" // 5/8" - 3/8"	

Hűszivattyú - VRF

modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
BB 1000 VRF17-LG	1" - 3/8"	
BB 1500 VRF24-LG	7/8" - 1/2"	
BB 2000 VRF35-LG	7/8" - 1/2"	
BB 2500 VRF43-LG	7/8" - 1/2"	
BB 3000 VRF47-LG	7/8" - 1/2"	

60Hz

Hűszivattyú - DX 1:1

modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
BB 1000 DX17-LG	1" - 3/8"	
BB 1500 DX24-LG	7/8" - 1/2"	
BB 2000 DX34-LG	5/8" - 3/8"	





H?szivattyú - DX 1:1

modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
BB 2500 DX43-LG	1" - 3/8"	
BB 3000 DX47-LG	1" - 3/8" // 5/8" - 3/8"	

H?szivattyú - VRF

modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
BB 1000 VRF17-LG	1" - 3/8"	
BB 1500 VRF24-LG	7/8" - 1/2"	
BB 2000 VRF35-LG	7/8" - 1/2"	
BB 2500 VRF43-LG	7/8" - 1/2"	
BB 3000 VRF47-LG	7/8" - 1/2"	

Méreték

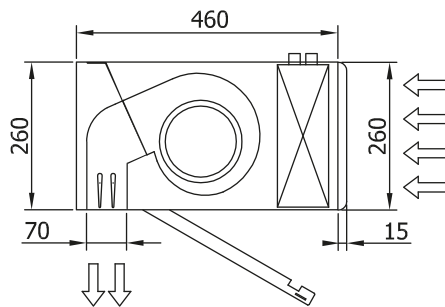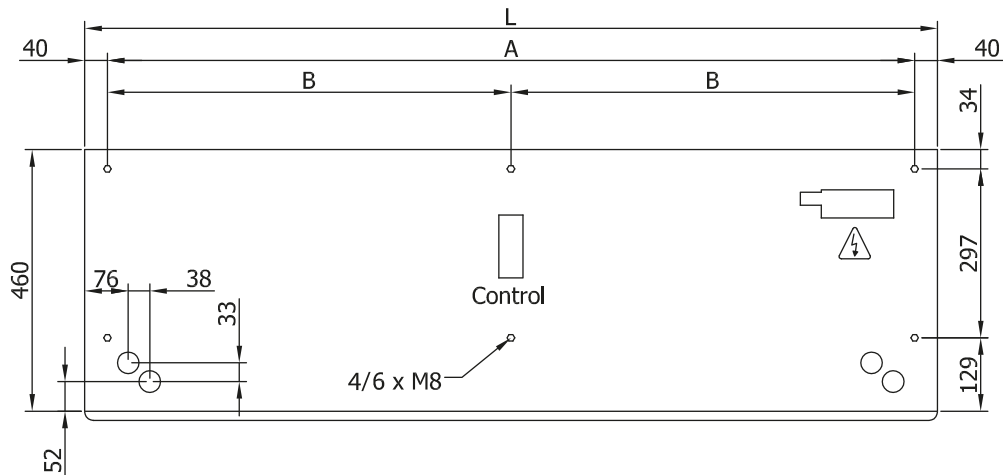

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460