

Jellemzők



- Energiatakarékos hűszivattyús légfűtőegység: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Önálló ház horganyzott acéllemezbe, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivételben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélből.
- Mikroperforált bemeneti rács szűrő funkciókkal és könnyű szerelhetőséggel. Tartalmaz belső elvezetőt.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- EC dupla bemeneti centrifugális ventilátorok külső rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendkívül alacsony fogyasztású, hatékony ventilátorokkal.
- Tartalmaz belső elvezetőt.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Választható: Továbbfejlesztett Clever Control vezérlő (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus RTU épületirányítási rendszerekhez...) egyedi programmal a hűtési módban működéshez, a páralecsapódás elkerülése érdekében. Szabályozza a hűtési teljesítményt, hogy fenntartsa a levegő áramlási sebességét és elérje a közeg elkülönítését. „Előkészítve MITSUBISHI ELECTRIC Standard és Power inverterhez való csatlakoztatásra kültéri hűszivattyúegységhez (R410A/R32) tágulási szeleppel, mely nem tartozék, az ügyfélnek kell beszereznie. Ehhez légfűtőegységre alakított MITSUBISHI ELECTRIC DX Interface készletre és programozható vezérlőre van szükség. Kérje tanácsunkat.”
- DX VRF:
Előkészítve MITSUBISHI ELECTRIC VRF kültéri hűszivattyúegységhez (R410A) való csatlakoztatásra. Ehhez tágulási szeleppel rendelkező légfűtőegységre alakított MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interface készlet és programozható vezérlő szükséges.

Műszaki adatok

50Hz

Hűszivattyú - DX 1:1

modell	(m³/h)	(m)
BB 1000 DX16-ME	4-7	
BB 1500 DX24-ME	4-7	
BB 2000 DX35-ME	4-7	
BB 2500 DX43-ME	4-7	
BB 3000 DX47-ME	4-7	

Hűszivattyú - VRF

modell	(m³/h)	(m)
BB 1000 VRF17-ME	4-7	
BB 1500 VRF24-ME	4-7	
BB 2000 VRF30-ME	4-7	
BB 2500 VRF43-ME	4-7	
BB 3000 VRF47-ME	4-7	

60Hz

Hűszivattyú - DX 1:1



modell	(m³/h)	(m)
--------	--------	-----

BB 1000 DX16-ME	4-7
BB 1500 DX24-ME	4-7
BB 2000 DX35-ME	4-7
BB 2500 DX43-ME	4-7
BB 3000 DX47-ME	4-7

Hűtőszivattyú - VRF

modell	(m ³ /h)	(m)
BB 1000 VRF17-ME	4-7	
BB 1500 VRF24-ME	4-7	
BB 2000 VRF30-ME	4-7	
BB 2500 VRF43-ME	4-7	
BB 3000 VRF47-ME	4-7	

Méretetek

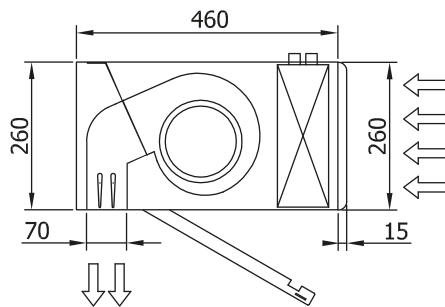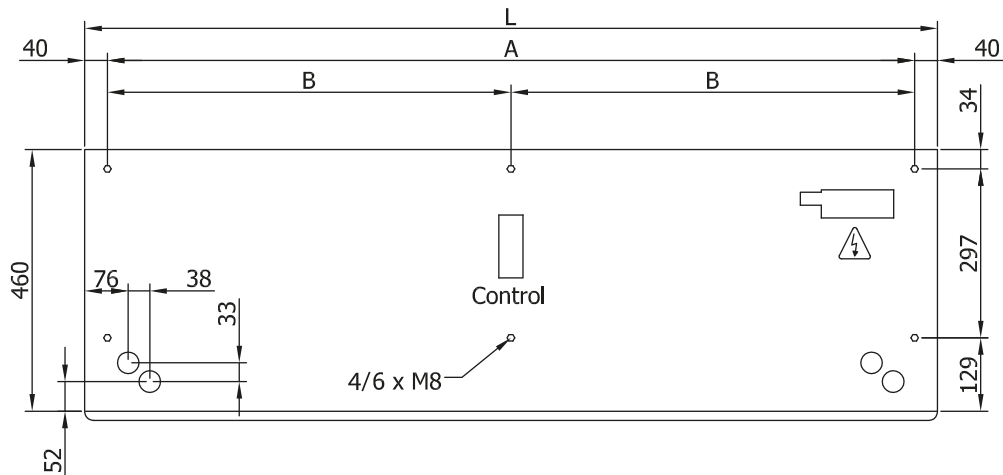

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460