Jellemz?k

Elegáns és dekoratív légfüggöny állítható panelekkel. Kleenfan fotokatalitikus technológiával felszerelve, mely fert?tleníti és tisztítja a leveg?t. A katalógus legkönnyebben alakítható és legsokoldalúbb légfüggönye.



- Kleenfan technológia fotokatalitikus fert?tlenít? terel?lapátokkal. A hosszú élettartamú led UV-A sugárzásával hat a turbina titán-dioxid elemeire, reaktív oxigén származékokat (ROS) létrehozva, melyek ezt követ?en oxidációs/redukciós hatással eltávolítják a kórokozó mikroorganizmusok (vírusok és baktériumok) széles körét. A városi környezetben jelen lév?, a járm?vek és az ipar által kibocsátott szennyez?anyagok (nitrogén-, kén-, szén-oxidok, formaldehidek, illékony szerves vegyületek, stb.) legnagyobb részét roncsolja.
- Dekoratív légfüggöny modern kialakítással. Minimalista és letisztult kialakításával minden környezetbe jól illik, és végtelen lehet?séget kínál a személyre szabásra.
- A panelekre bármilyen logó, világítás, felirat, biztonsági vagy információs jelzés, grafika, fénykép, óra kerülhet az ügyfél igényei szerint.
- Elüls? eloxált alumínium panelek. Választhatóan szálcsiszolt vagy tükörfény? rozsdamentes acélból is készülhet. Egyéb anyagok is lehetségesek, például horganyzott acél, sima vagy érdesített b?rhatású felület, fa, stb.
- A központi szerkezet horganyzott acélból készül, alapkivitelben fekete színben.További színek kérésre elérhet?ek.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét irányba állítható.
- EC dupla bemeneti centrifugális ventilátorok küls? rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendkívül alacsony fogyasztású, hatékony ventilátorokkal.
- „P” típus vízmelegít? tekerccsel.„E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással.„A” típus f?tés nélkül, kizárólag leveg?vel.Választható DX tekercs kiegészítés.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

M?szaki adatok

50Hz

	F?tetlen	
modell	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A FC	3-4,2	

	Elektromos F?tés		
modell	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN ECG 1000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E FC	3-4,2		

	Vízmelegítés				
modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86 FC	-				
ZEN ECG 1500 P86 FC	-				
ZEN ECG 2000 P86 FC	-				
ZEN ECG 2500 P86 FC	-				

modell	Vízmelegítés				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P64 FC	-				
ZEN ECG 1500 P64 FC	-				
ZEN ECG 2000 P64 FC	-				
ZEN ECG 2500 P64 FC	-				
ZEN ECG 1000 P54 FC	11.5				
ZEN ECG 1500 P54 FC	17.86				
ZEN ECG 2000 P54 FC	25.24				
ZEN ECG 2500 P54 FC	31.38				


60Hz


modell	F?tetlen	
	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A FC	3-4,2	


modell	Elektromos F?tés		
	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN ECG 1000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E FC	3-4,2		


modell	Vízmelegítés				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86 FC	-				
ZEN ECG 1500 P86 FC	-				
ZEN ECG 2000 P86 FC	-				
ZEN ECG 2500 P86 FC	-				
ZEN ECG 1000 P64 FC	-				
ZEN ECG 1500 P64 FC	-				
ZEN ECG 2000 P64 FC	-				
ZEN ECG 2500 P64 FC	-				
ZEN ECG 1000 P54 FC	11.5				
ZEN ECG 1500 P54 FC	17.86				
ZEN ECG 2000 P54 FC	25.24				
ZEN ECG 2500 P54 FC	31.38				


Méretek

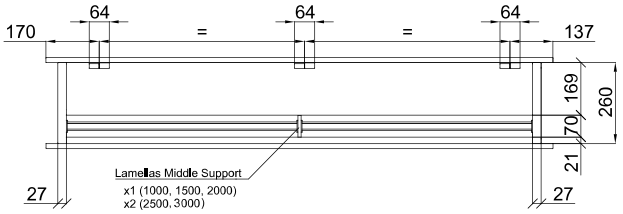




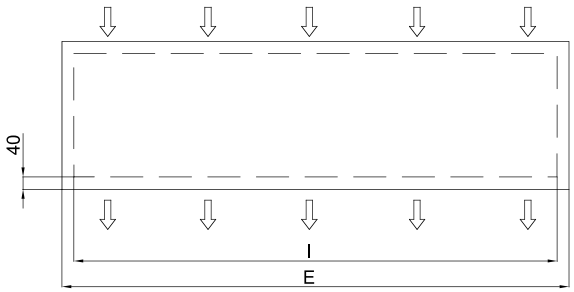



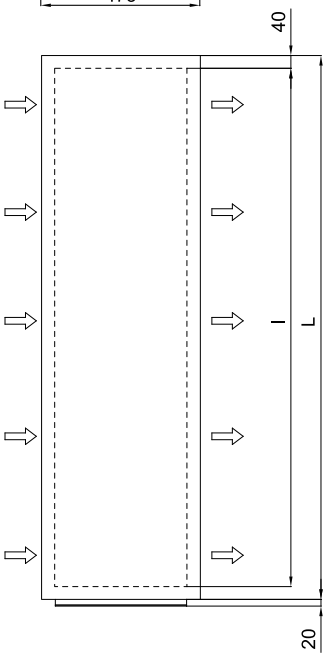

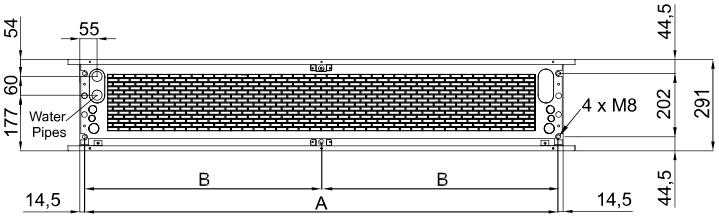

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5