

Jellemzők

Az ARIS légfüggöny sima elülső panellel és lekerekített szélekkel és vonalakkal rendelkezik. Testreszabható logókkal, világítással, feliratokkal, vagy biztonsági és információs jelzésekkel. A bemeneti rács a készülék felső részén elrejtve kapott helyet, így a légfüggöny belső része és a szűrő nem látható.

Az ARIS légfüggőnyt modern, diszkrét és elegáns formatervezése, a magas minőségi kialakítással kombinálva, kiemelkedő légfüggönnyé teszi kereskedelmi bejáratokhoz, akár 2,8 méteres magasságig. Olyan telepítés hozható így létre, amely garantáltan hatékony és fenntartható légkondicionálást tesz lehetővé anélkül, hogy megtörné az épület belsőépítészeti tervezésének lendületét.



- Divatos, diszkrét és modern dizájn, amely illeszkedik bármilyen belsőépítészeti megoldásba.
- Sima felületű elülső panel, mely emblémákkal, világítással, felirattal vagy biztonsági és információs jelzésekkel tehető egyedivé, az ügyfél igényei szerint.
- Önálló lekerekített acél ház, műanyag, sarok nélküli oldalkeretekkel., szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben. További színek kérésre elérhetőek.
- Rejtett felső levegőbemenet, így elkerülhető az egység belső alkatrészeinek és bemeneti rácsának láthatósága.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással.
- Alacsony zajszintű fordított keresztáramú ventilátorok, kétsebességes külső rotormotoros hajtással.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. „E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással. „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Műszaki adatok

50Hz

Fűtetlen			
modell	(m ³ /h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 A	2,5-3,5		
ARIS 1500 A	2,5-3,5		
ARIS 2000 A	2,5-3,5		

Elektromos Fűtés			
modell	(m ³ /h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 E	2,5-3,5		
ARIS 1500 E	2,5-3,5		
ARIS 2000 E	2,5-3,5		




Vízmelegítés				
modell	(m ³ /h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1500 P86	2,5-3,5			
ARIS 2000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1000 P64	2,5-3,5			
ARIS 1500 P64	2,5-3,5			
ARIS 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

F?tetlen

modell	(m ³ /h)	(m)
ARIS 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Méretetek

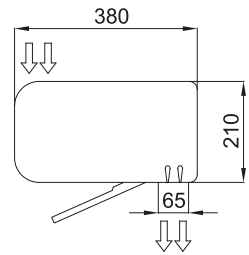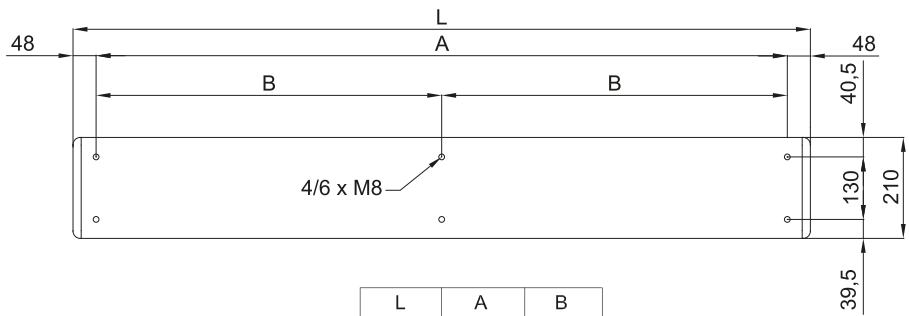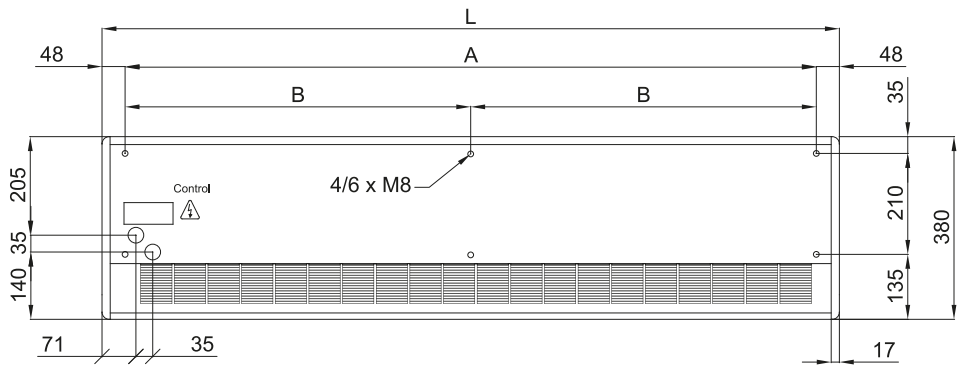

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970