SüLLYESZTETT WINDBOX DX-TO| Toshiba h?szivattyús légfüggönyök

Jellemz?k



- Energiatakarékos h?szivattyús légfüggöny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (f?tés módban).
- Önálló ház horganyzott acéllemezb?l, álmennyezeti telepítésre el?készítve.
- Alumíniumprofilokkal és fúvókával ellátott (karbantartásmentes) bemeneti rács, egy RAL 9016 fehér szín? keretbe integrálva.További színek kérésre elérhet?ek.Tartalmaz bels? el?sz?r?t.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét irányba állítható.
- Kett?s bemeneti centrifugális ventilátorok, küls? rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat.Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- Tartalmaz bels? el?sz?r?t.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  El?készítve TOSHIBA inverterhez való csatlakoztatásra kültéri h?szivattyúegységhez (R410A/R32) tágulási szeleppel. Ehhez TOSHIBA DX Interface készletre van szükség és programozható vezérl?s légfüggönyökre alakítva.
- DX VRF:
  El?készítve TOSHIBA VRF kültéri h?szivattyú egységhez (R410A) való csatlakoztatásra, mely nem tartozék, és az ügyfélnek kell beszereznie.
  Ehhez légfüggönyökre alakított TOSHIBA VRF Interface készlet, programozható vezérl? és tágulási szelep szükséges. Kérje tanácsunkat.

M?szaki adatok

50Hz

H?szivattyú - DX 1:1			
modell	(m³/h)		(m)
RECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8		
RECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8		
RECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8		
RECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
RECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
RECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
RECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
RECG 2500 DX28-TO	3-4,2		
RECG 2500 DX25-TO	3-4,2		

H?szivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	


60Hz


H?szivattyú - DX 1:1			
modell	(m³/h)		(m)
RECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8		
RECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8		

H?szivattyú - DX 1:1			
modell	(m³/h)		(m)
RECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8		
RECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
RECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
RECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
RECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
RECG 2500 DX28-TO	3-4,2		
RECG 2500 DX25-TO	3-4,2		

H?szivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	

Méretek

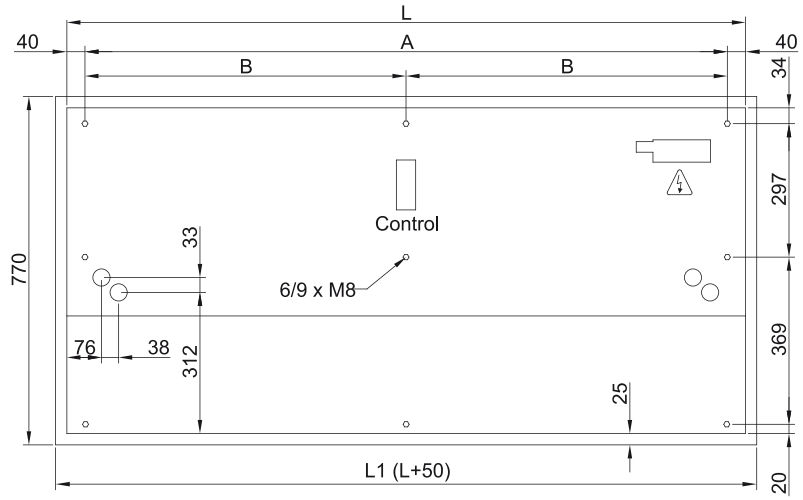

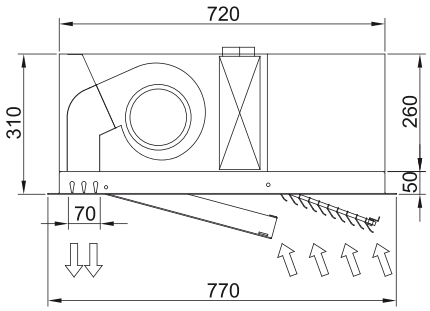

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	1550	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210